

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ШАЙБА КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ
БОЛТАМ ГОСТ 22355-77**

Конструкция и размеры

Product grade C washers for high strength bolts.
Construction and dimensions


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 дата введения установлена

01.01.79

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.07.92 №791

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

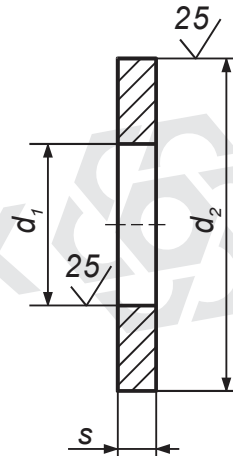

ММ

Номинальный диаметр резьбы болта	d_1	d_2	s
16	18	37	4
(18)	20	39	
20	22	44	
(22)	24	50	5; 6*
24	26	56	
(27)	30	66	6
30	33	66	
36	39	78	
42	45	90	8
48	52	100	

* Толщина шайб, применяемых в мостостроении.

Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром резьбы 20 мм:

Шайба 20 ГОСТ 22355-77

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования - по ГОСТ 22356-77.

2а. Предельные отклонения размеров и допуски формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 18123-82.

2б. Шероховатость и допускаемые дефекты поверхности шайб - по ГОСТ 18123-82.

2а, 2б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

3. Теоретическая масса шайб приведена в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса шайб

Номинальный диаметр шайбы, мм	Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг »	Номинальный диаметр шайбы, мм	Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг »
16	25,8	(27)	127,8
(18)	27,6	30	120,7
20	35,8	36	168,7
(22)	59,3	42	299,5
24	75,8	48	359,7

note: настоящий файл предназначен только для ознакомления. используйте в работе только официальные издания. данный файл принадлежит компании Восток-Интер www.vostok-inter.uaprom.net при размещении этого файла на других ресурсах прямая ссылка на сайт компании Восток-Интер обязательна. Если вы нашли ошибку или неточность в тексте, пожалуйста, сообщите нам любым удобным способом.